



UNILED 1040 BACK

BACK-LIGHT PANEL

תיאור המוצר:

- Flicker <1% - Flicker Free
- נצילות אורית גבוהה - עד 120lm/W
- סינוור נמוך במיוחד - UGR<19
- עומד בדרישות מפרט 08
- מתאים לתקרה מילימטרית ואינצי"ת.

נתונים טכניים:

- גוף: מסגרת אלומיניום, מפור חלבי או מיקרופריזמטי.
- מפור אור PMMA למניעת הצהבה.
- דרייבר: תוצרת Philips. זמין בדגם DALI לפי דרישה.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>90 / CRI<80 זמין לפי דרישה.

גוף תאורה בטכנולוגיית לד שקוע תקרה מסוג BACK-LIGHT בעיצוב נקי לשימוש במשרדים, בתי ספר, מוסדות ציבור ועוד. פאנל הלד עומד בתקנים המחמירים למפרט 08, דבר המעיד על איכות גבוהה וביצועים גבוהים לאורך זמן. המבנה הייחודי של הפאנל כולל כמות גדולה של דיודות לד בשילוב עדשות PMMA איכותיות בגב הגוף. מבנה זה מאפשר פיזור אור אחיד תוך שיפור ניהול החום בגוף, הארכת אורך חיי הגוף ומניעת סינוור. זמין בדגמי 30x120 ס"מ, 60x120 ס"מ.




אביזרים נלווים בהזמנה מיוחדת:


- מסגרת להתקנה צמודת תקרה.

דגם	אורך×רוחב×גובה (מ"מ) H×W×L	משקל (ק"ג)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
UNILED 1040 BACK	32×595×595	2	4000K	24	2,880	120
UNILED 1040 BACK	32×595×595	2	4000K	30	3,600	120
UNILED 1040 BACK	32×595×595	2	3000K	30	3,600	120
UNILED 1040 BACK	32×595×595	2	4000K	36	4,320	120
UNILED 1040 BACK	32×295×1195	2	4000K	30	3,600	120
UNILED 1040 BACK	32×295×1195	2	4000K	36	4,320	120
UNILED 1040 BACK	32×595×1195	2	4000K	72	8,640	120


* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים. ** תיתכן סטייה של +10%

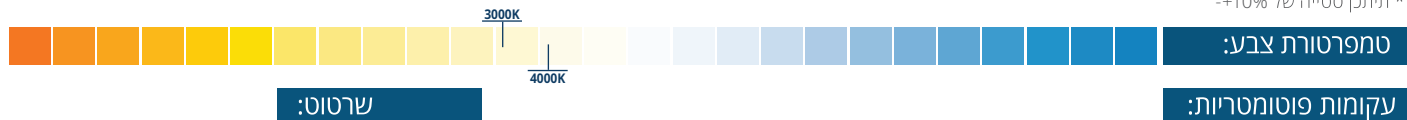

שרטוט:

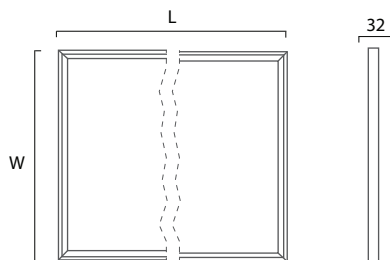

עקומות פוטומטריות:



- ISO 9001 CERTIFIED COMPANY
- ת"י 20
- תואם מפרט 08
- TM21
- LM80
- RG0
- IP20
- UGR<19
- L80> 54,000 Hours
- ta = -20~+45°
- PF>0.92
- 220-240V 50-60 Hz