



UNILED 1040 EDGE

EDGE-LIGHT PANEL

תיאור המוצר:

- Flicker<1% - Flicker Free
- נצילות אורית גבוהה - עד כ- 120lm/W.
- סינוור נמוך במיוחד - UGR<19.
- מתאים לתקרה מילימטרית ואינצ'ית.
- מיועד להתקנה שקועה וחיכונית בתוספת מסגרת.
- מאושר פיקוד העורף להתקנה במקלטים וממ"דים.

תנאים טכניים:


- גוף: מסגרת אלומיניום, מפוזר חלבי או מיקרופריזמטי.
- מפוזר אור PMMA למניעת הצהבה.
- דרייבר: תוצרת Philips. זמין בדגם DALI לפי דרישה.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80 / CRI>90 זמין לפי דרישה.




גוף תאורה בטכנולוגיית לד המותקן בצידי הגוף לתאורת פנים עם עיצוב המאפשר הקטנת סינוור והחזרי אור ממשטח העבודה. מיועד להתקנה שקועה וחיכונית בתוספת מסגרת. זמין במספר הספקים לפי דרישה. מתאים להתקנה במשרדים, חנויות, מוסדות חינוך, מרפאות ועוד. גוף התאורה עומד בכל התקנים המחמירים למפרט 08 דבר שמעיד על איכות גבוה וביצועים טובים.

תפוקת אור (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	אורך×רוחב×גובה (מ"מ) H×W×L	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
114	3192	2.2	10x595x595	3000K	28	UNILED 1040 EDGE
123	3450	2.2	10x595x595	4000K	28	UNILED 1040 EDGE
111	4002	2.2	10x595x595	3000K	36	UNILED 1040 EDGE
121	4350	2.2	10x595x595	4000K	36	UNILED 1040 EDGE
114	3192	2.4	10x295x1195	3000K	28	UNILED 1040 EDGE
123	3450	2.4	10x295x1195	4000K	28	UNILED 1040 EDGE
111	4002	2.4	10x295x1195	3000K	36	UNILED 1040 EDGE
121	4350	2.4	10x295x1195	4000K	36	UNILED 1040 EDGE
116	8085	2.4	10x595x1195	4000K	70	UNILED 1040 EDGE


* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +10% - ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

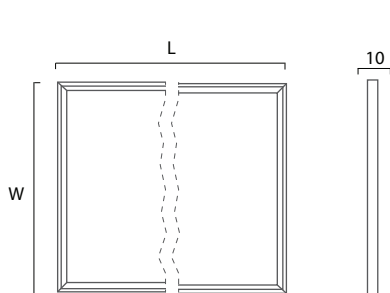

שרטוט:

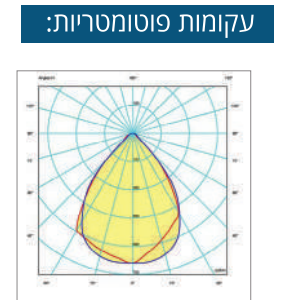

עקומות פוטומטריות:

