

UNIVERSAL SL



גוף תאורה LED בעיצוב חדשני לתאורת חוץ, אפשרות התקנה לזרוע אופקית, קיר או על ראש עמוד בגובה 4-15 מטר, אפשרות הטייה בטווח 5-15 מעלות עם מגוון רחב של אופטיקות להארת רחובות, כבישים, דרכים, מעברים, טיילות, שבילי אופניים ועוד.

תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP66.
- מגוון רחב של אפשרויות אופטיקה לכל סוג דרך.
- זמין בדגמים עם שקע NEMA או ZHAGA לשילוב מערכות בקרה.
- אורך חיים ארוך במיוחד - L90>90,000.
- נצילות אורית גבוהה של 124lm/W.


נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר. מכסה הגוף נפתח ללא שימוש בכלי עבודה, מותקן על ראש עמוד בקוטר 2" - 2.5" (60-76 מ"מ). בעל זכוכית מחוסמת בעובי 4 מ"מ.
- דרייבר: תוצרת Philips. זמין בדגם CREE XPG-3 תוצרת CREE.
- אופטיקות אופטיקה: I, II, T, T II, T III, T IV, M1, M6, P4, R3 ועוד.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>70. זמין בדגם CRI>80 בהזמנה מיוחדת.
- הגנה מפני נחשולי מתח: 10KV.




דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	רוחב-אורך-גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
Universal SL	11	4000K	120×490×640	4.5	1,180	124
Universal SL	37	4000K	120×490×640	4.5	4,584	124
Universal SL	50	4000K	120×490×640	4.5	6,195	124
Universal SL	70	4000K	120×490×640	4.5	8,610	124
Universal SL	80	4000K	120×490×640	4.5	9,912	124
Universal SL	104	4000K	120×490×640	7	12,886	124
Universal SL	137	4000K	120×490×640	7	16,974	124
Universal SL	153	4000K	120×490×640	9	18,957	124

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

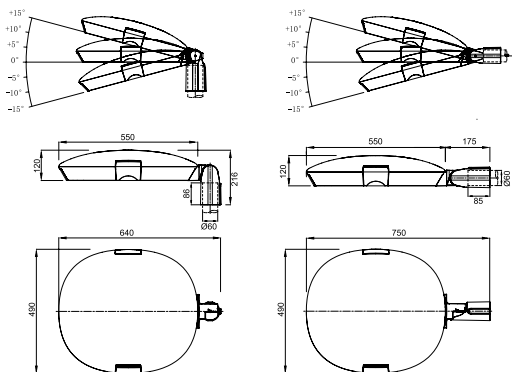

עקומות פוטומטריות:

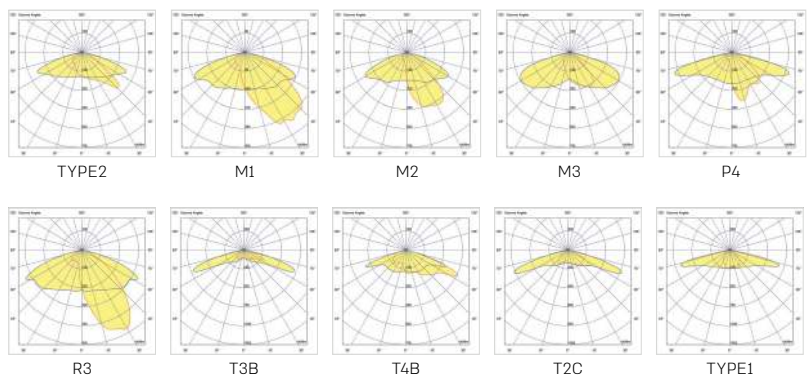

220-240V 50-60 Hz
PF>92%
IK09
IP66
RG0
L90>90,000 Hours
TM21
LM80
תואם תכר 08
EN
ISO 9001
20" ת
ISO 14001