

גוף תאורת LED מעוצב להתקנה על ראש עמוד. בזכות מגוון רחב במיוחד של אפשרויות אופטיקה, הוונס מתאים להתקנה במרכזים עירוניים, רחבות, מדרכות, טיילות, פארקים, גנים ציבוריים ועוד.

## תיאור המוצר:


- עמידות גבוהה במיוחד בהולם מכאני - IK10.
- בעל רמת אטימות גבוהה מפני אבק ומים - IP66.
- אורך חיים ארוך במיוחד - L90>90,000.
- זמין בדגמים עם שקע NEMA או ZHAGA לשילוב מערכות בקרה.

## נתונים טכניים:


- גוף: בסיס יציקת אלומיניום בלחץ גבוה, עדשות PC עמידות ב-UV.
- צבוע אלקטרוסטטית בתנור בגוון לפי הזמנה.
- התקנה על ראש עמוד בקוטר 76-90 מ"מ.
- דרייבר: תוצרת Philips / Osram או ש"ע.
- לדים: תוצרת Lumileds / Cree או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: I, T, II, T III, T IV, M1, M6, R3, P4 ועוד.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>70. ניתן להזמין לפי דרישה.
- הגנה מפני נחשולי מתח: 10KV.

נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	קוטרי גובה (HxD) (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
92	2580	460x730	3000K	28	VENUS-16
95	2660	460x730	4000K	28	VENUS-16
95	3895	460x730	3000K	41	VENUS-24
98	4020	460x730	4000K	41	VENUS-24
92	6720	460x730	3000K	73	VENUS-32
94	6900	460x730	4000K	73	VENUS-32


\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



## שרטוטים:

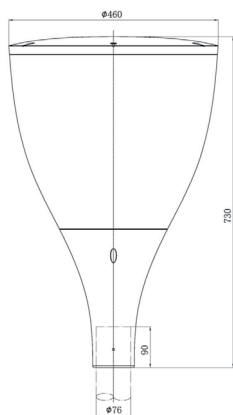

## עקומות פוטומטריות:

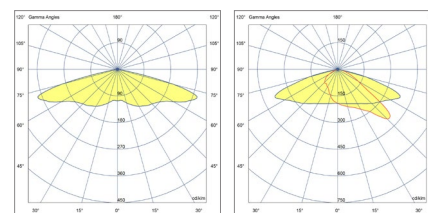

- 220-240V 50-60 Hz
- PF>98%
- ta=35°C
- IK10
- IP66
- RG0
- L90>90,000 Hours
- TM21
- LM80
- CB
- ISO 9001
- 20 י"ט
- ISO 14001