



קטלוג הדפסה מותאם אישית מהאתר



**THORN**  
LIGHTING PEOPLE



## CHALICE PRO

גוף תאורה DOWNLIGHT LED להתקנה שקועה בתקרות  
אקוסטיות מתאים להתקנה במבנים ציבוריים, בתי חולים,  
בנקים, משרדים מסדרונות ועוד.

אטימות: IP54

גוף: יצקת אלומיניום בלחץ.

רפלקטור: אלומיניום סאטן ומראה, חיצוני צבוע לבן RAL9016.

מפזר אור: פוליקרבונט OPAL.

מקדם בהיקות: UGR<19

גוון אור: 4000K

LED: תוצרת CREE.

מסירות צבע: CRI>80 (אופציה CRI>90)


אורך חיים: 50000 שעות L90


מע' הפעלה: דרייבר אלקטרוני.

| דגם          | תיאור           | (w) | (kl) | (Lm) | הערות       | (Wt (kg) |
|--------------|-----------------|-----|------|------|-------------|----------|
| 357-96642356 | CHAL PRO MIRROR | 11  | 3000 | 1090 | HFIX RMB W6 | 0,49     |
| 357-96642357 | CHAL PRO MIRROR | 11  | 3000 | 1100 | HFIX RMB W6 | 0,49     |
| 357-96642358 | CHAL PRO MIRROR | 11  | 3000 | 1900 | HFIX RMB W6 | 0,49     |



| (Wt (kg | הערות             | (Lm  | (kl  | (w | תיאור           | דגם          |
|---------|-------------------|------|------|----|-----------------|--------------|
| 0,49    | HFIX RMB W6       | 2030 | 4000 | 17 | CHAL PRO MIRROR | 357-96642359 |
| 0,49    | HFIX RMB W6       | 2900 | 3000 | 30 | CHAL PRO MIRROR | 357-96642360 |
| 0,49    | HFIX RMB W6       | 3030 | 4000 | 26 | CHAL PRO MIRROR | 357-96642361 |
| 0,57    | BC RMB W6         | 2030 | 4000 | 17 | CHAL PRO MIRROR | 357-96631225 |
| 0,57    | BC RMB W6         | 1100 | 4000 | 9  | CHAL PRO MIRROR | 357-96631226 |
| 0,49    | HFIX RSB W6       | 1090 | 3000 | 11 | CHAL PRO SATIN  | 357-96642332 |
| 0,49    | HFIX RSB W6       | 1100 | 4000 | 9  | CHAL PRO SATIN  | 357-96642333 |
| 0,49    | HFIX RSB W6       | 1900 | 3000 | 19 | CHAL PRO SATIN  | 357-96642334 |
| 0,49    | HFIX RSB W6       | 2030 | 4000 | 17 | CHAL PRO SATIN  | 357-96642335 |
| 0,49    | HFIX RSB W6       | 2900 | 3000 | 30 | CHAL PRO SATIN  | 357-96642336 |
| 0,49    | HFIX RSB W6       | 3030 | 4000 | 26 | CHAL PRO SATIN  | 357-96642337 |
| אביזרים |                   |      |      |    |                 |              |
| 0,17    | HALO RING         |      |      |    | CHAL 150        | 357-96627650 |
| 0,05    | FROSTED RING      |      |      |    | CHAL 150        | 357-96627651 |
| 0,17    | WALLWASHER RSB W6 |      |      |    | CHAL 150        | 357-96627652 |
| 0,17    | WALLWASHER RSB W6 |      |      |    | CHAL 150        | 357-96628054 |
| 1,1     | MSF HOUSING       |      |      |    | CHAL            | 357-96628908 |

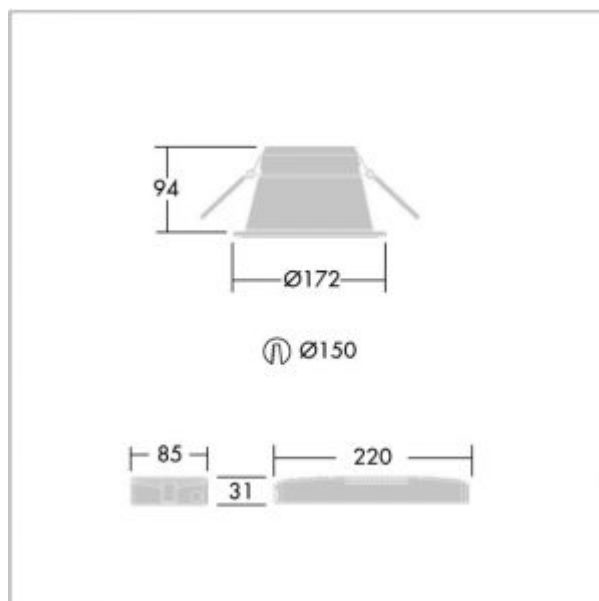

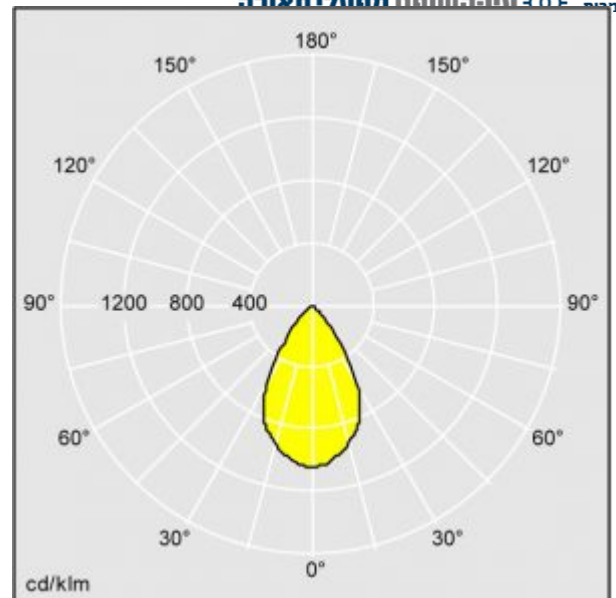

**THORN**  
LIGHTING PEOPLE



**CHALICE 74**



גוף תאורה DOWNLIGHT LED להתקנה שקועה בתקרה

אטימות: IP54

גוף: יצקת אלומיניום בלחץ.

רפלקטור: אלומיניום, חיצוני צבוע לבן RAL9016.

מפזר אור: פוליקרבונט OPAL.


גוון אור: 4000K

LED: תוצרת CREE.

אורך חיים: 50000 שעות L90


מע' הפעלה: דרייבר אלקטרוני.

| דגם          | תיאור   | (w) | (kl) | (Lm) | הערות        | (Wt (kg) |
|--------------|---------|-----|------|------|--------------|----------|
| 357-96631505 | CHAL 74 | 9   | 3000 | 900  | WFL IP65 WHM | 0,4      |
| 357-96631506 | CHAL 74 | 9   | 4000 | 950  | WFL IP65 WHM | 0,4      |
| 357-96631503 | CHAL 74 | 7   | 3000 | 600  | WFL IP65 WHM | 0,3      |
| 357-96631504 | CHAL 74 | 7   | 4000 | 600  | WFL IP65 WHM | 0,3      |
| אביזרים      |         |     |      |      |              |          |
| 357-96631507 | CHAL 74 |     |      |      | TRIM WHM     |          |
| 357-96631508 | CHAL 74 |     |      |      | TRIM CR      |          |
| 357-96631509 | CHAL 74 |     |      |      | TRIM AL      |          |
| 357-96631510 | CHAL 74 |     |      |      | TRIM WH      |          |
| 357-96631511 | CHAL 74 |     |      |      | TRIM BKM     |          |
| 357-96631513 | CHAL 74 |     |      |      | LENS WFL     |          |
| 357-96631515 | CHAL 74 |     |      |      | LENS WW      |          |
| 357-96631516 | CHAL 74 |     |      |      | LENS FL      |          |

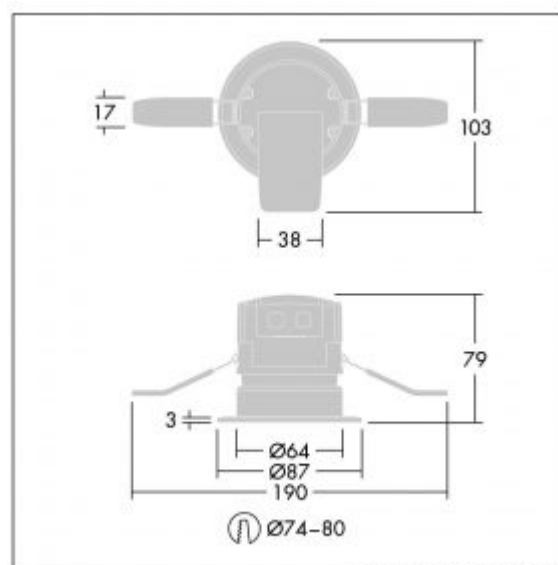

TLG\_CH74\_M\_LDLO.wmf



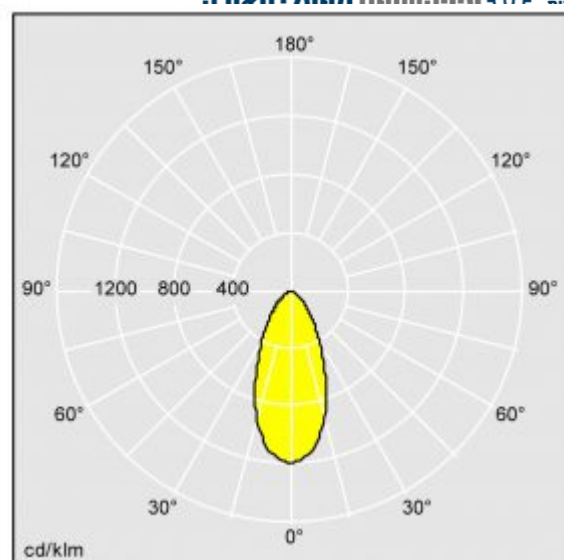

TLG\_LE\_1210.kdt

**THORN**  
LIGHTING PEOPLE



## CHALICE PRO HO RECESSED-SURFACE



גוף תאורה DOWNLIGHT LED להתקנה שקועה בתקרה



**אטימות: IP54/IP65**

**גוף:** יצקת אלומיניום בלחץ.

**רפלקטור:** אלומיניום, חיצוני צבוע לבן. RAL-9016.

**מפזר אור:** פוליקרבונט OPAL.


**גוון אור:** 3000K / 4000K

**LED:** תוצרת CREE.


**אורך חיים:** 50000 שעות L85

**מע' הפעלה:** דרייבר אלקטרוני.


| הערות           | (Lm)  | (kl) | תיאור                | SAP Code     |
|-----------------|-------|------|----------------------|--------------|
| E3TX RMB W6 MSF | 5000  | 3000 | CHAL PRO HO R200     | 357-96628908 |
| E3TX RMB W6 MSF | 5000  | 3000 | CHAL PRO HO R200     | 357-96628908 |
| E3TX RMB W6 MRE | 5000  | 3000 | CHAL PRO HO R200     | 357-96628908 |
| E3TX RMB W6 MSF | 5000  | 4000 | CHAL PRO HO R190/200 | 357-96628908 |
| EC RMB W6 MSF   | 5000  | 4000 | CHAL PRO HO R190/200 | 357-96628908 |
| E3TX RMB W6 MRE | 5000  | 4000 | CHAL PRO HO R190/200 | 357-96628908 |
| E3TX RMB W6 MSF | 7500  | 3000 | CHAL PRO HO R200     | 357-96628908 |
| E3TX RMB W6 MSF | 7500  | 3000 | CHAL PRO HO R200     | 357-96628908 |
| E3TX RMB W6 MSF | 7500  | 4000 | CHAL PRO HO R190/200 | 357-96628908 |
| EC RMB W6 MSF   | 7500  | 4000 | CHAL PRO HO R190/200 | 357-96628908 |
| E3TX RMB W6 MSF | 10000 | 3000 | CHAL PRO HO R200     | 357-96628908 |
| E3TX RMB W6 MSF | 10000 | 3000 | CHAL PRO HO R200     | 357-96628908 |
| E3TX RMB W6 MSF | 10000 | 4000 | CHAL PRO HO R190/200 | 357-96628908 |
| EC RMB W6 MSF   | 10000 | 4000 | CHAL PRO HO R190/200 | 357-96628908 |

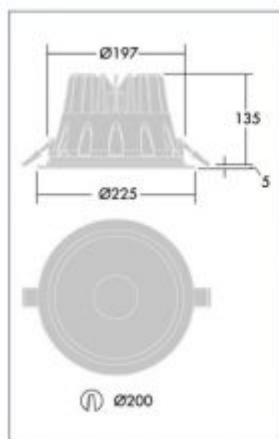

Chalice Pro HO  
recessed

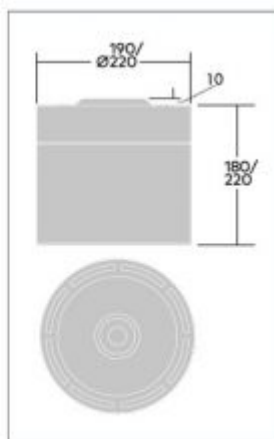

Chalice Pro HO  
surface mounted

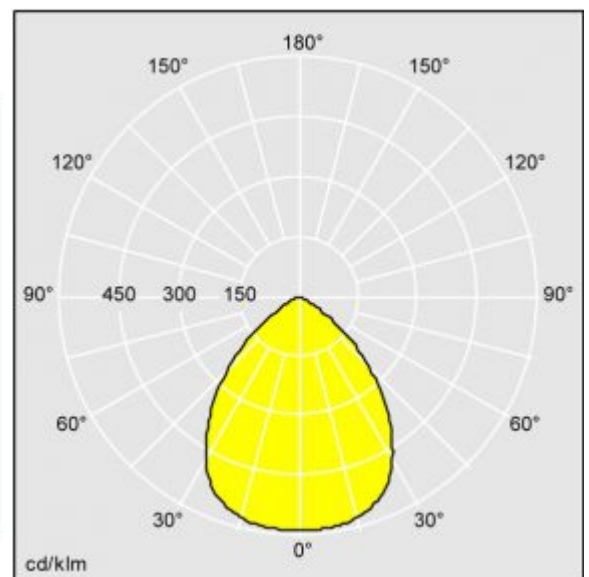

**THORN**  
LIGHTING PEOPLE



## CHALICE

גוף תאורה DOWNLIGHT LED להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות מתאים להתקנה במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד.

**אטימות:** IP54

**גוף:** יצקת אלומיניום בלחץ.

**רפלקטור:** אלומיניום סאטין, חיצוני צבוע לבן RAL9016.

**מפזר אור:** פוליקרבונט OPAL.

**גוון אור:** 4000K

**LED:** תוצרת CREE.

**אורך חיים:** 50000 שעות L80


**מע' הפעלה:** דרייבר אלקטרוני.


| דגם          | תיאור    | (w) | (kl) | (Lm) | הערות  | (Wt (kg) |
|--------------|----------|-----|------|------|--------|----------|
| 357-96642304 | CHAL 200 | 13  | 3000 | 1990 | HF RSB | 0,91     |
| 357-96642305 | CHAL 200 | 18  | 4000 | 2090 | HF RSB | 0,91     |
| 357-96629020 | CHAL 200 | 13  | 4000 | 1440 | HF RSB | 0,91     |
| 357-96629021 | CHAL 200 | 28  | 3000 | 2970 | HF RSB | 0,91     |





| (Wt (kg | הערות                  | (Lm) | (kl) | (w) | תיאור       | דגם          |
|---------|------------------------|------|------|-----|-------------|--------------|
| 0,91    | HF RSB                 | 3130 | 4000 | 28  | CHAL 200    | 357-96629022 |
| 0,91    | HF RSB                 | 1370 | 3000 | 13  | CHAL 200    | 357-96629019 |
| 0,91    | HF RSB SR2             | 1990 | 3000 | 18  | CHAL 200    | 357-92900600 |
| 0,91    | HF RSB SR2             | 3130 | 4000 | 28  | CHAL 200    | 357-92900880 |
| 0,91    | HF RSB WL3             | 1990 | 3000 | 18  | CHAL 200    | 357-92901290 |
| -       | HF RSB WL3             | 2090 | 4000 | 18  | CHAL 200    | 357-92902479 |
| 0,91    | HFIX RSB WO5           | 1440 | 4000 | 13  | CHAL 200    | 357-92903778 |
| -       | HF EC RSB              | 1990 | 4000 | 18  | CHAL 200    | 357-92904156 |
| 0,49    | HF RSB                 | 1340 | 3000 | 12  | CHAL 150    | 357-96629023 |
| 0,49    | HF RSB                 | 1410 | 4000 | 12  | CHAL 150    | 357-96629024 |
| 0,49    | HF RSB                 | 1880 | 3000 | 15  | CHAL 150    | 357-96629025 |
| 0,49    | HF RSB                 | 1980 | 4000 | 17  | CHAL 150    | 357-96629026 |
| 0,49    | HF RSB                 | 2740 | 3000 | 28  | CHAL 150    | 357-96629027 |
| 0,49    | HF RSB                 | 2880 | 4000 | 28  | CHAL 150    | 357-96629028 |
| 0,49    | HFIX EC RSB WO5        | 2740 | 3000 | 28  | CHAL 150    | 357-92901424 |
| 0,49    | HF E3TX RSB WL6        | 1340 | 3000 | 17  | CHAL 150    | 357-92903766 |
| -       | HF EC RSB WL4          | 1340 | 3000 | 12  | CHAL 150    | 357-92904066 |
| אביזרים |                        |      |      |     |             |              |
| 0,1     | FROSTED RING           |      |      |     | CHAL 200    | 357-96627649 |
| 0,17    | HALO RING              |      |      |     | CHAL 150    | 357-96627650 |
| 0,05    | FROSTED RING           |      |      |     | CHAL 150    | 357-96627651 |
| 0,17    | WALLWASHER RSB W6      |      |      |     | CHAL 150    | 357-96627652 |
| 1,1     | MSF HOUSING            |      |      |     | CHAL        | 357-96628908 |
| 0,15    | CEILING RING 250MM WHT |      |      |     | CHALICE 200 | 357-99928160 |
| 0,8     | CEILING RING 215MM WHT |      |      |     | CHALICE 200 | 357-99929502 |
| 0,15    | CEILING RING 300MM WHT |      |      |     | CHALICE 200 | 357-99934075 |

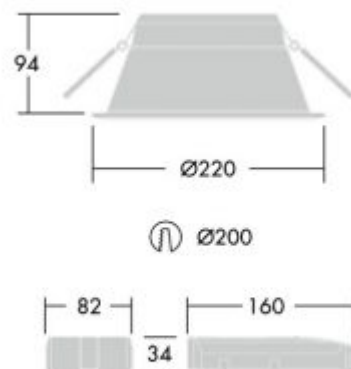

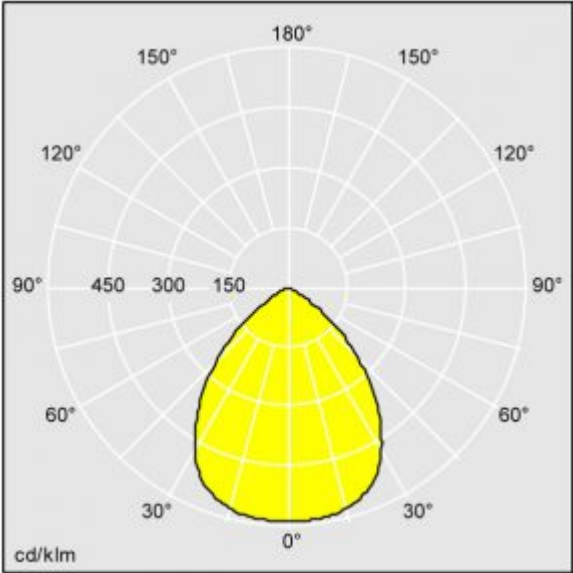

TLG SP 0042147.ld

