שטייניץ לירד הנדסת תאורה בע"מ
היוצר 5, א.ת ציפורית, ת.ד 588, נוף הגליל
טלפון: 04-6414525 | פקסימיליה : 04-6414306 | www.steinitzliradlighting.co.il

גוף תאורה בולט קיר / תקרה

LED AquaProof YL11 | LED

התמונה להמחשה בלבד !

הוראות התקנה | Installation Instructions

נתונים טכניים:
- מתח: 230Vac 50Hz
- דרגת אטימות: IP65
- בידוד : Class I
- הספק מקסימלי : 50W
- דירוג אנרגטי : A+

הוראות התקנה:
1. נתק את זרם החשמל.
2. סמן וקדח חורים במקום המיועד להתקנת גוף התאורה על פי מידות הגוף (איור 1).
3. חבר את תפסניות גוף התאורה (מסופק עם) לקיר/תקרה באמצעות ברגים (איור 1).
4. השחל את כבל החשמל דרך האנטיגרון וחזק אותו על מנת להבטיח את רמת האטימות (איור 2).
5. חבר את כבל הזינה אל הדקי הזינה (איור 3) והדק את הברגים.
6. סגור את מכסה הגוף וודא סגירה של ה"קליפסים" (איור 4).
7. חבר את גוף התאורה למתלים בקיר / תקרה וודא "הקלקה" כך שגוף התאורה מעוגן היטב (איור 5).

חשוב:
גוף התאורה הנ"ל מוגדר כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE)
אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

אזהרה:
1. החיבור לרשת החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, חובה לנתק את זרם החשמל לפני ביצוע התקנה או כל פעולה בגוף.
2. החלף כל מגן הגנה שבור.
3. יש למנוע מגע של כבל הזינה בגוף.
4. שימוש בעמעמים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לדרייבר.
5. אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.

תחזוקה:
1. ניקוי הדיפיוזר יעשה באמצעות מטלית אנטיסטטית רכה.
2. במקרה תקלה אין לבצע כל תיקון או/ו שינוי בגוף התאורה, יש לפרקו ולמסור לתיקון לחברת שטייניץ לירד הנדסת תאורה בע"מ.
3. אין לעשות שימוש בחומרים חריפים כגון: אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.

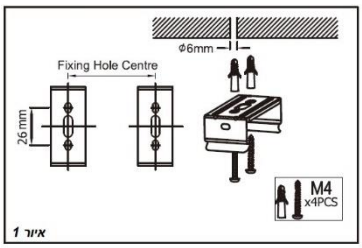

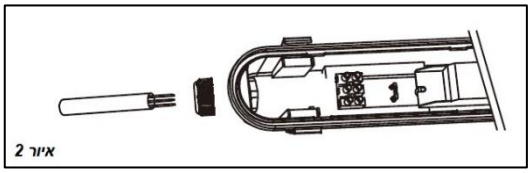



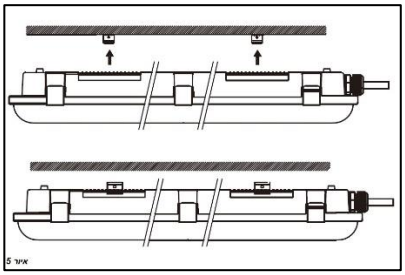

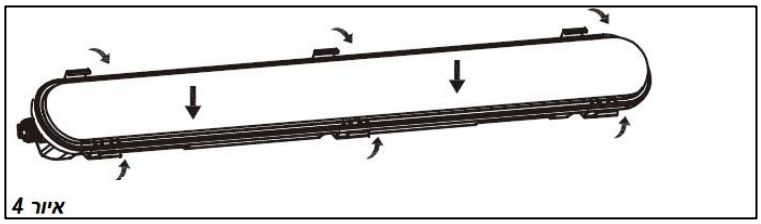

הוראות ההתקנה מתייחסות לנשים וגברים כאחד. חברתנו שומרת את הזכות לשנות מידע ופרטים טכניים ללא הודעה מוקדמת.
על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מיגע נכון עשוי המידע להכיל אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע . | ט.ל.ח