

EH-VS

גוף תאורה 60X60 שקוע תקרה


| LED

Installation Instructions | הוראות התקנה




נתונים טכניים:

- מתח: 230Vac 50/60Hz
- דרגת אטימות: IP20
- סוג: Class II
- דירוג אנרגטי: A+
- טמפרטורת עבודה: Ta 35°C
- הספק: 40W Max.



נתק את זרם החשמל



הוראות התקנה:


- לפני התקנת גוף התאורה יש להכין פתח בתקרה, בהתאם למידות גוף התאורה.
- יש לחבר את גוף התאורה לדרייבר (להזנת הרשת באמצעות קופסת חיבורים (איננה מסופקת) בעלת מהדקי Strain Relief עפ"י הסימונים ע"ג גוף התאורה.
- מקם את גוף התאורה על גבי הפרופילים של התקרה השקועה.
- מקם את גוף התאורה על פרופיל התקרה השקועה באמצעות מתאמים (לשוניות) הממוקמות בגב המוצר, על מנת להתאים את המוצר לתקרה אינצ'ית
- משקל גוף התאורה לא יועבר לתקרה מונמכת/דקורטיבית/תותב/גבס וכו'. גופי התאורה והאביזרים שמעל תקרת תותב יחוברו באמצעות מתלים נפרדים לתקרה המובנית או לקונסטרוקציה. התקנת גופי התאורה לתקרות דקורטיביות או גבס יעשו בהתאם לתקנים: ת"י 1924 תקרות גבס ו-ת"י 5103 תקרות תלויות.
- גוף התאורה מוכן להדלקה.

חשוב:

גוף התאורה הנ"ל מוגדר כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE) אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

אזהרה:

- החיבור לרשת החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, חובה לנתק את זרם החשמל לפני ביצוע התקנה או כל פעולה בגוף.
- החלף כל מגן הגנה שבור.
- יש למנוע מגע של כבל הזינה בגוף.
- גוף תאורה זה מיועד להתקנה פנימית בלבד.
- שימוש בעמעמים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לדרייבר.
- אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.

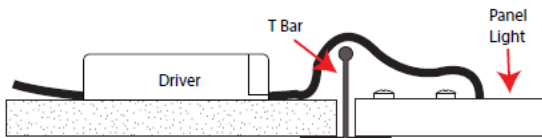

תחזוקה:

- ניקוי הדיפיוזר יעשה באמצעות מטלית אנטיסטטית רכה.
- במקרה תקלה אין לבצע כל תיקון או/ו שינוי בגוף התאורה, יש לפרקו ולמסור לתיקון לחברת אלתם-שטייניץ מפעלי תאורה א.ג.ש.ח בע"מ.
- אין לעשות שימוש בחומרים חריפים כגון: אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.

חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרינו ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהנגשת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות, אינפורמטיביות או אחרות במידע. ההוראות מנוסחות בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והן מתייחסות לנשים וגברים כאחד. כפוף לתנאי האחריות של החברה כמפורט באתר האינטרנט של החברה www.eltam-eh.co.il או כמפורט בתנאי הצעת המחיר ללקוח. ט.ל.ח