

MEDICA 2.0

גוף תאורה לגומחה
| LED





התמונה להמחשה בלבד!

Installation Instructions | הוראות התקנה



נתונים טכניים:


- מתח: 50Hz/60Hz 220-240VAC
- דרגת אטימות: IP65
- סוג: Class I
- דירוג אנרגטי: D
- הספק מקסימלי: 57W
- טמפרטורת עבודה: Ta 35°C



נתק את זרם החשמל

הוראות התקנה:

- יש לבצע את ההתקנה עפ"י האיורים בהוראות ההתקנה.
- יש לחבר את גוף התאורה להזנת הרשת באמצעות עפ"י תרשים החיווט.
- יש לחבר את גוף התאורה לדרייבר ולהזנת הרשת באמצעות תיבת חיבורים בעלת מהדקי Strain Relief עפ"י הסימונים ע"ג גוף התאורה (לא מסופקת).
- הכנס את גוף התאורה לתקרה לפתח שהוכן מבעוד מועד.
- מקם את גוף התאורה על גבי הפרופילים של התקרה השקועה.
- משקל גוף התאורה לא יועבר לתקרה מונמכת/דקורטיבית/תותב/גבס וכו'. גופי התאורה והאביזרים שמעל תקרת תותב יחברו באמצעות מתלים נפרדים (אינם מסופקים) לתקרה המובנית או הקונסטרוקציה. התקנת גופי התאורה לתקרות דקורטיביות או גבס ייעשו בהתאם לתקנים: ת"י 1924 תקרות גבס ו-ת"י 5103 תקרות תלויות.
- גוף התאורה מוכן להדלקה.

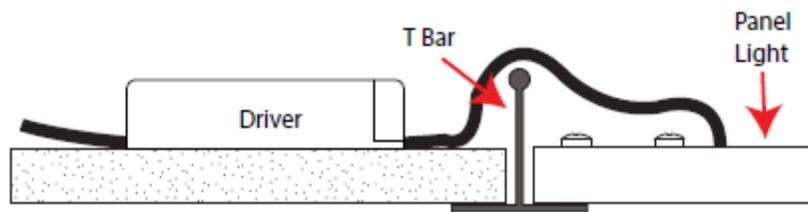

חשוב:

גוף התאורה הנ"ל מוגדר כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE) אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

אזהרה:

- החיבור לרשת החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, חובה לנתק את זרם החשמל לפני ביצוע התקנה או כל פעולה בגוף.
- החלף כל מגן הגנה שבור.
- יש למנוע מגע של כבל הזינה בגוף.
- גוף תאורה זה מיועד להתקנה פנימית בלבד.
- שימוש בעמעמים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לדרייבר.
- אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.
- מקור האור אינו ניתן להחלפה.

WYMIARY | DIMENSIONS | DIMENSIONS | DIMENSIONES | РАЗМЕРЫ
ABMESSUNGEN | ПОЗМИРИ | الأبعاد


PODŁĄCZENIE ZASILANIA | POWER CONNECTION | BRANCHEMENT D'ALIMENTATION
CONEXÃO DA ALIMENTAÇÃO | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ | STROMVERSORGUNG
підключення живлення | توصيلة الطاقة
WERSJA ON/OFF | ON/OFF VERSION | ON/OFF ВЕРСИЯ | نسخة تشغيل-إيقاف

BRAK W ZESTAWIE NOT INCLUDED НЕ ВКЛЮЧЕНО
 غير مشمول


150190.01262
www.lug.com.pl

[1]


WERSJA DALI | DALI VERSION | DALI BEPCIA | نسخة دالي

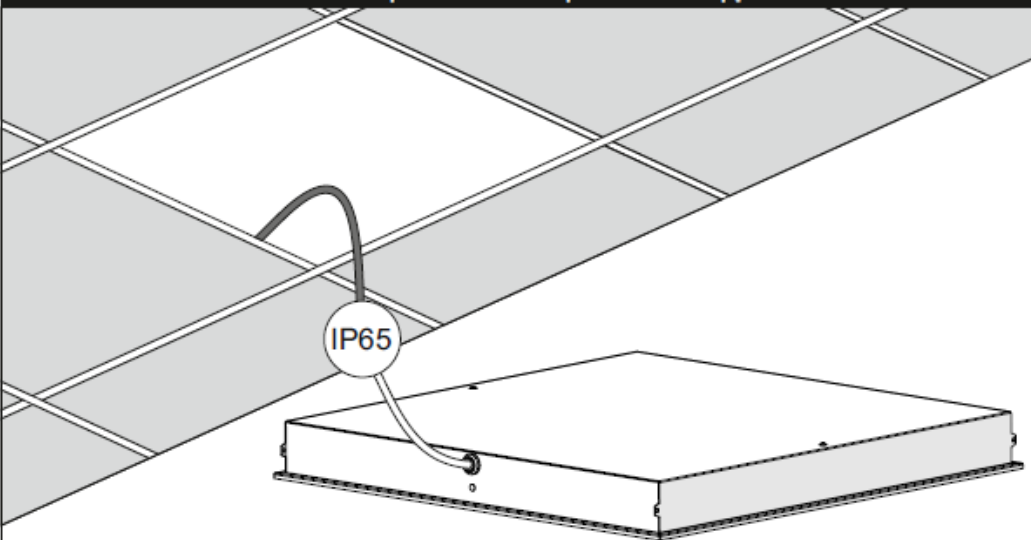


**BRAK W ZESTAWIE
NOT INCLUDED
НЕ ВКЛЮЧЕНО**
غير مشمول




[2] 150190.01263
www.lug.com.pl


[2] 

max: $\varnothing 12\text{mm}$
max. $5 \times 2,5\text{ mm}^2$

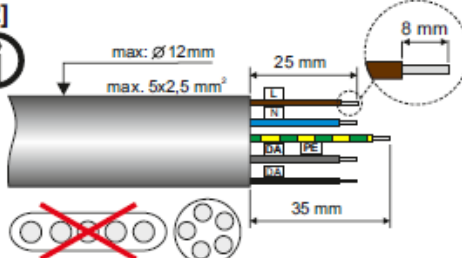

MONTAŻ | MONTAGE | MONTAGE | MONTAGEM | MOHTAK | MONTAGE | MOHTAK | التثبيت

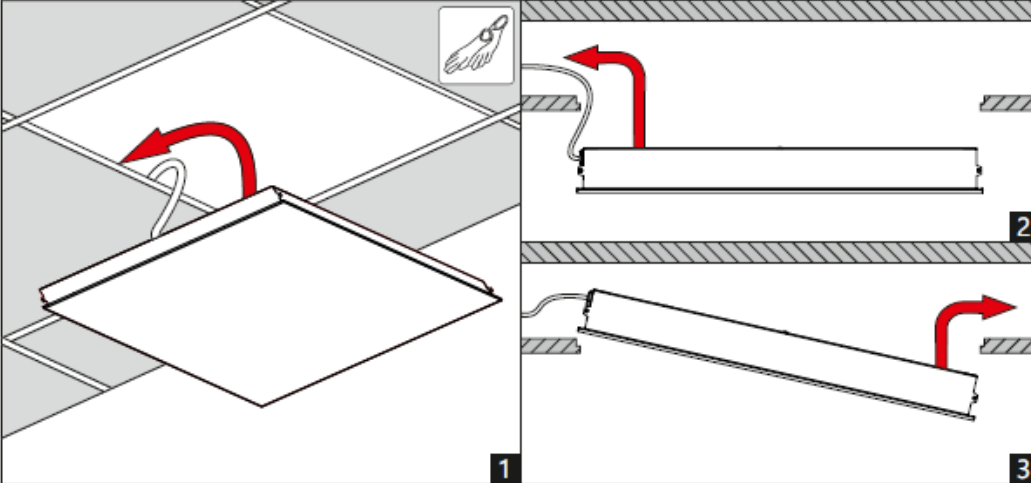


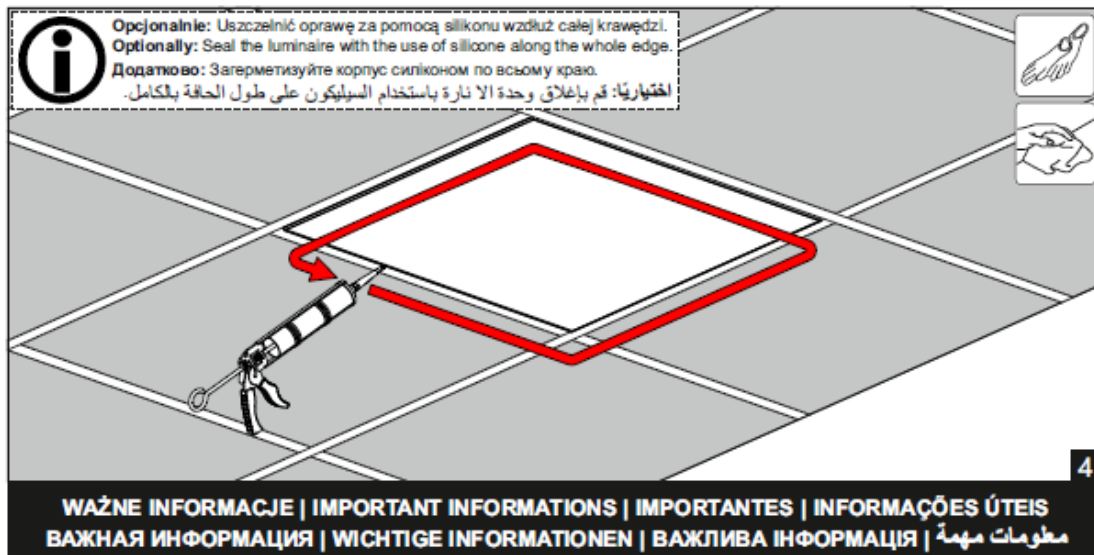

תחזוקה:

1. ניקוי הדיפיוזר יעשה באמצעות מטלית אנטיסטטית רכה.
2. במקרה תקלה אין לבצע כל תיקון או/ו שינוי בגוף התאורה, יש לפרקו ולמסור לתיקון לחברת אלטם שטייניץ מפעלי תאורה בע"מ.
3. אין לעשות שימוש בחומרים חריפים כגון: אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.

תרשים חיווט:

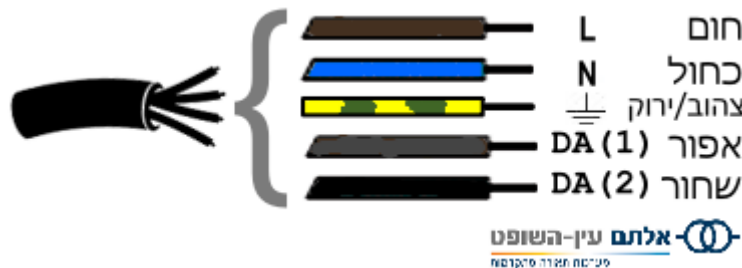

חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרינו ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהנגשת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות, אינפורמטיביות או אחרות במידע. ההוראות מנוסחות בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והן מתייחסות לנשים וגברים כאחד. כפוף לתנאי האחריות כמפורט באתר האינטרנט של החברה www.eltam-eh.com ובתנאי הצעת המחיר ללקוח. ט.ל.ח.