



## HiRACK

### תיאור המוצר:

- עומד בדרישות מפרט 08.
- אטימות מפני מים ואבק - IP65.
- אפשרויות שילוב חיישנים, תאורת חירום, שליטה ובקרה ועוד.
- עמידות גבוהה בהולם מכני IK10.
- נצילות אורית גבוהה במיוחד עד 165lm/W.
- מאושר לשימוש ע"י משרד הביטחון.
- מגיע במגוון גדלים והספקים.

### נתונים טכניים:

- גוף: סנסוג אלומיניום לפיזור חום אופטימלי צבוע אלקטרוסטטית בתנור בעל עדשה אקרילית.
- לדים: מתוצרת NICHIA יפן.
- דרייבר: תוצרת MeanWell או אחר. זמין בדגם Dali או 1-10V לפי דרישה.
- טמפי' צבע: 3000K / 4000K / 5000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>70 (בהזמנה מיוחדת אופציה CRI >80)
- התקנה: באמצעות מחברים יעודיים או תליה באמצעות כבלים / שרשרת.




גוף תאורה LED חדשני הזמין עם עדשה אופטית א-סימטרית. אידיאלי להארת מעברים צרים ומידוף גבוה. פיתרון מושלם לאולמות ייצור, תעשייה, מחסנים ועוד.  
זמין במגוון הספקים (240W-30), גדלים ואפשרויות פיזור אור. מתוכנן לסיבית עבודה של  $-30^{\circ}\text{C}$  -  $+50^{\circ}\text{C}$ .  
זמין להזמנה במגוון אפשרויות התקנה - תלוי, צמוד תקרה או צמוד קיר/תקרה מתכוונן.

### אפשרויות התקנה:




תלוייה באמצעות כבלים | הרכבה על התקרה | מתכוונן  $50^{\circ}$  מעלות (+/-)




טמפרטורת צבע:

### עקומות פוטומטריות:

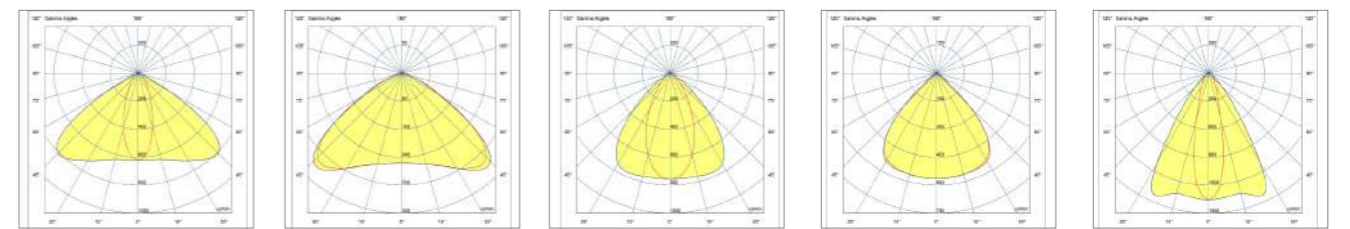

$40^{\circ} * 120^{\circ}$  |  $120^{\circ}$  |  $50^{\circ} * 90^{\circ}$  |  $90^{\circ}$  |  $30^{\circ} * 70^{\circ}$

### שרטוטים:

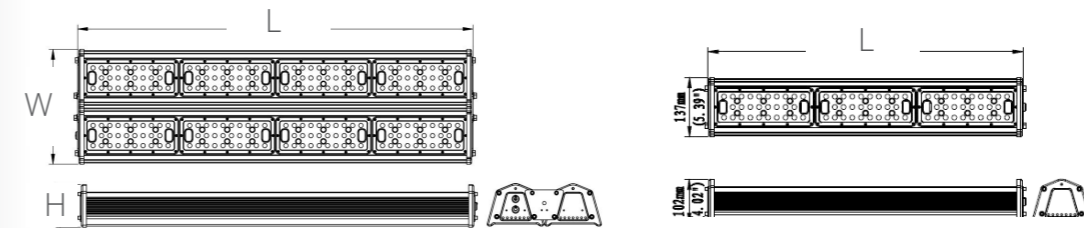

### LHB10

דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	אורך*גובה*רוחב (מ"מ) (H×W×L)	משקל (ק"ג)	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
LHB10	50	5000K	102×137×280	2.2	$120^{\circ} / 90^{\circ} \times 60^{\circ} / 70^{\circ} \times 30^{\circ}$	8,000	160
LHB10	100	5000K	102×137×486	3.7	$120^{\circ} / 90^{\circ} \times 60^{\circ} / 70^{\circ} \times 30^{\circ}$	16,000	160
LHB10	150	5000K	102×137×718	5	$120^{\circ} / 90^{\circ} \times 60^{\circ} / 70^{\circ} \times 30^{\circ}$	24,000	160
LHB10	200	5000K	102×137×948	6	$120^{\circ} / 90^{\circ} \times 60^{\circ} / 70^{\circ} \times 30^{\circ}$	32,000	160
LHB10	240	5000K	102×137×1178	7.2	$120^{\circ} / 90^{\circ} \times 60^{\circ} / 70^{\circ} \times 30^{\circ}$	38,400	160

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של  $\pm 10\%$ . ט.ל.ח.

