

# VS TRICK TRACK

## מערכת תאורה ליניארית מודולרית

מערכת תאורה ליניארית מודולרית, קיימת במגוון הספקים, נותנת פיתרון מלא להתקנה במסדרונות, סופרמרקטים, תעשייה, מרלוגים, אולמות הרכבה, מחסנים צרים ועוד. המערכת מורכבת מפס צבירה ליניארי עליו ניתן לחבר מספר זרקורים לבחירה ממגוון סוגים ואופטיקות.

### תיאור המוצר:

- גמישות מירבית: מגוון גופים הניתנים לחיבור קל ונוח לפס צבירה עם אפשרות לשינוי מקום.
- מגוון אפשרויות התקנה - צמוד תקרה או תלוי.
- מגוון אופטיקות ואפשרויות שליטה על סינור.
- אפשרות לחיבור עד 60 גופי תאורה על פס אחד.
- נצילות גבוהה 170lm/w.
- עד 21,000 לומן ל-150 ס"מ.
- אפשרות לבקר DALI ולתאורת חירום אינטגרלית על הפס.
- אטום למים ולאבק (IP54).

### נתונים טכניים:

- פס צבירה: ניתן לתלייה עם כבלים/שרשרת, ניתן לחבר מספר פסי צבירה יחד, עד כ-60 יחידות.
- גוף: אפשרות לכיסוי חלבי.
- דרייבר: VS או ש"ע.
- לדים: PHILIPS/ OSRAM או ש"ע.
- הספק: 130W, 90W.
- אפשרויות אופטיקה: 120°, 90°, 60°, 30° Double Asymmetric.
- Asymmetric L or R, 30x110°.
- טמפי צבע: 4000K, 2700K, 3000K, 5000K (לפי דרישה)
- מקדם מסירת צבע: >90.CRI.
- אטימות למים ואבק: IP54.
- התקנה: קלה ונוחה, בחירת גוף תאורה והרכב לפס הצבירה, ללא כלים.
- 12 מוליכים.
- כולל בורר פאזות.




בורר פאזות



חיבור מהיר


דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	גובה רוחב אורך (מ"מ)	תפוקת אור (lm)	מספר מקסימלי של גופים מחוברים
TRICK TRUCK 90	90	4000K	1437*65*45	15,600	60 יחידות
TRICK TRUCK 110	110	4000K	1437*65*45	18,524	33 יחידות
TRICK TRUCK 130	130	4000K	1437*65*45	21,015	20 יחידות

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10% .ט.ח.



טמפרטורת צבע:

### עקומות פוטומטריות:

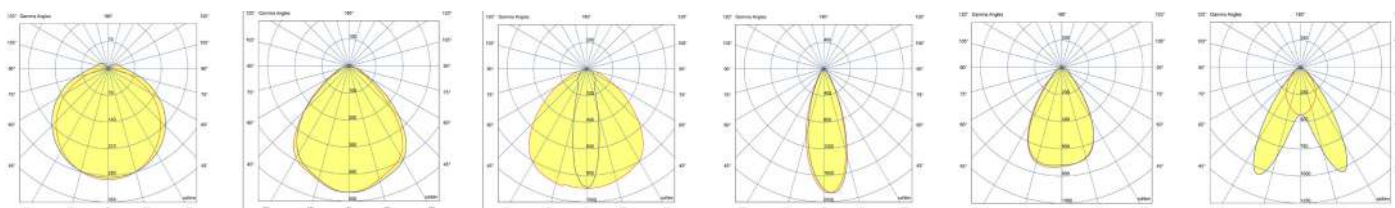


220-240V 50-60 Hz
PF>92%
ta= 40°C
L90> 60,000 Hours
IP54
SDCM<3
RG0
TM21
LM80
CB
ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY


\* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ח.




## שרטוטים:

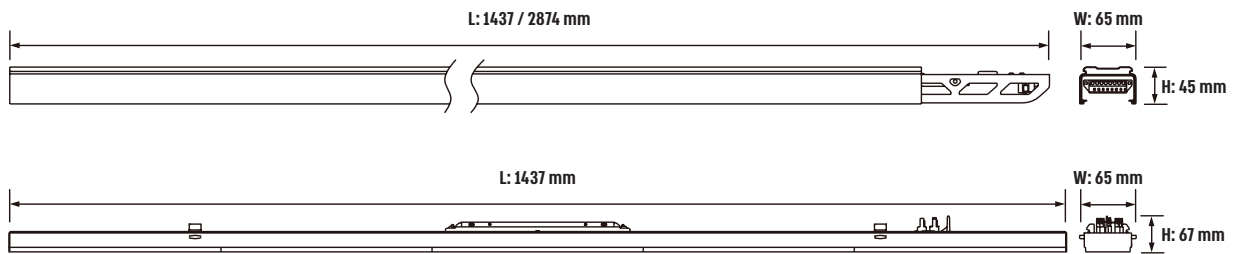

## אביזרים לתלייה:

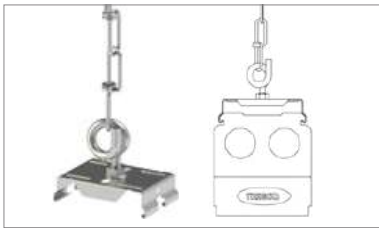

שרשרת

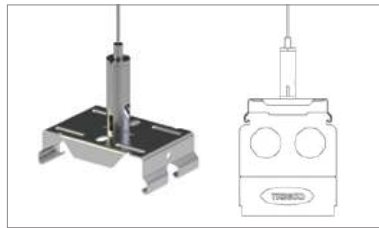

כבל פלדה



צמוד תקרה

## אביזרים נלווים זמינים:



Silicone protection Kit



Lens



Terminal Feed In



End Box



Input Cable Protector



Ac Input Terminal



End Cap

